


HD-90G40R 电磁开关阀

产品描述

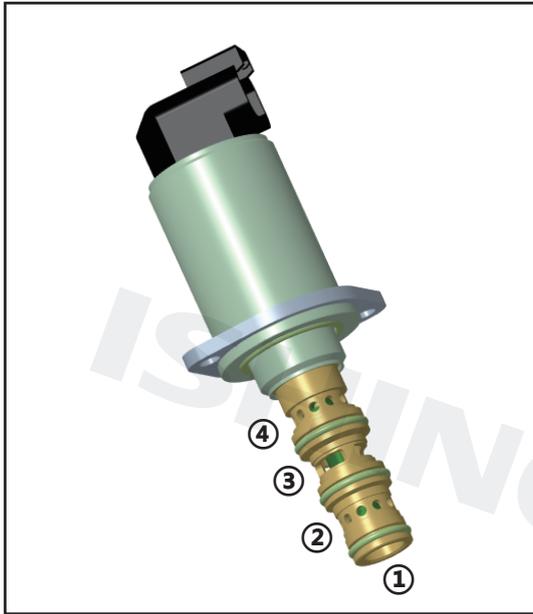


工作原理

控制方式：2位4通，开关/换向控制；
 断电时：③与④接通，②与①接通；
 通电后，③与②接通；④与①接通。

适用：开关/换向控制装置

机能符号



技术参数

额定电压：DC12V/DV24V《可选》；

驱动频率：150Hz；

最大油口压力：207bar；

额定流量：30L/min；

响应时间：T开 ≤30ms；T关 ≤30ms；

流量特性：参见性能图；

内部泄漏：50~100ml/min；

使用环境温度：-30℃至90℃；

使用介质温度：-30℃至120℃；

使用介质粘度范围：5~500cSt的矿物油或具有润滑作用的合成油；

安装方式：法兰盘，拧紧扭矩3-4Nm；


线圈：12V线圈/24V线圈《可选》，详细参数咨询工厂；

线圈电感：98mH (12V) /420mH(24V)；


防护等级：IP69K。

HD-90G40R 电磁开关阀

性能图

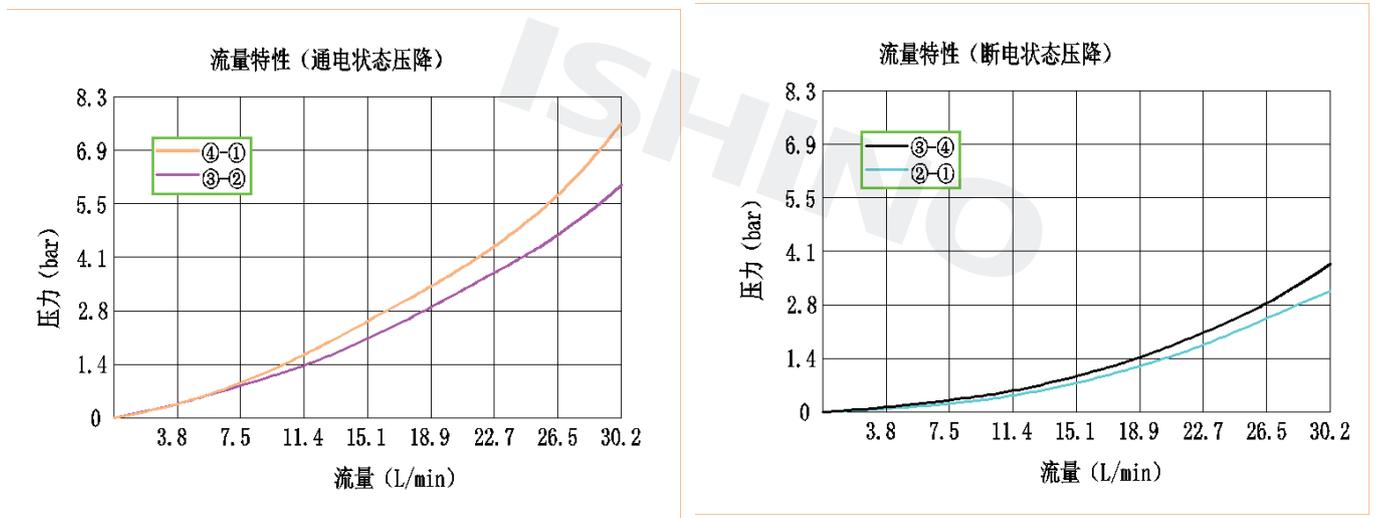


外形图

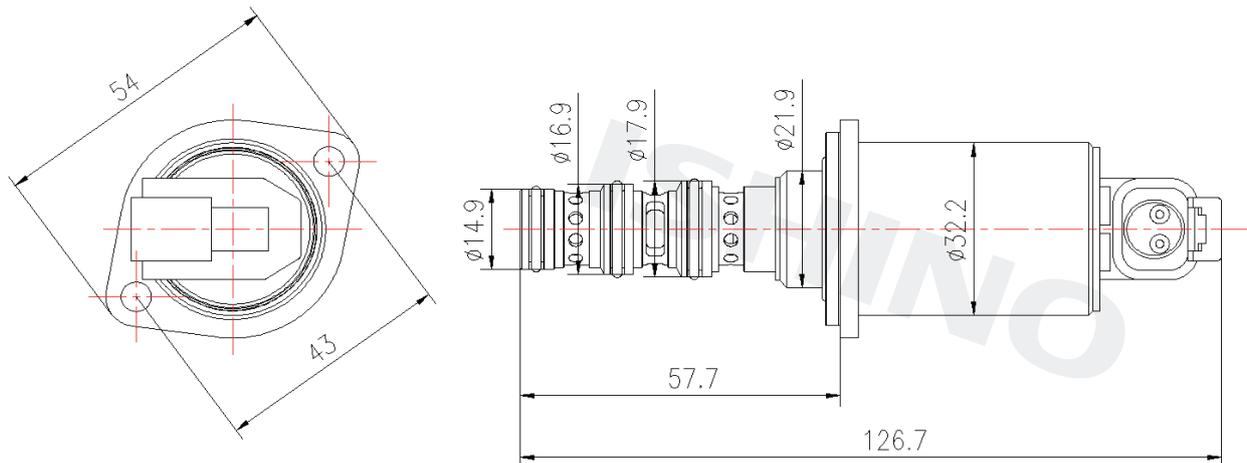


HD-90G40R 电磁开关阀

安装腔体尺寸

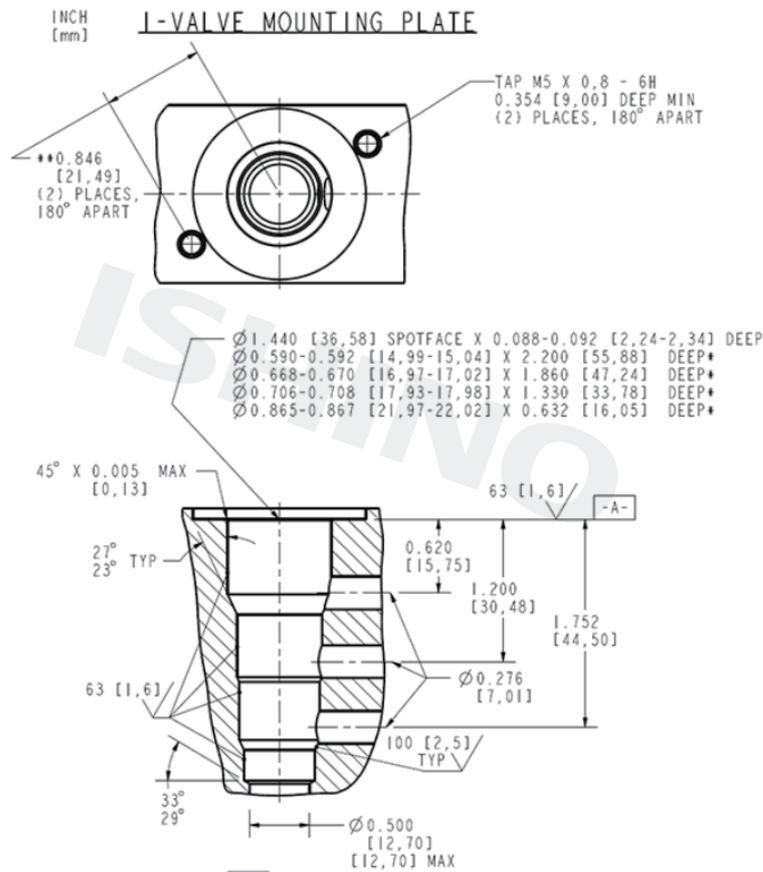

选型说明

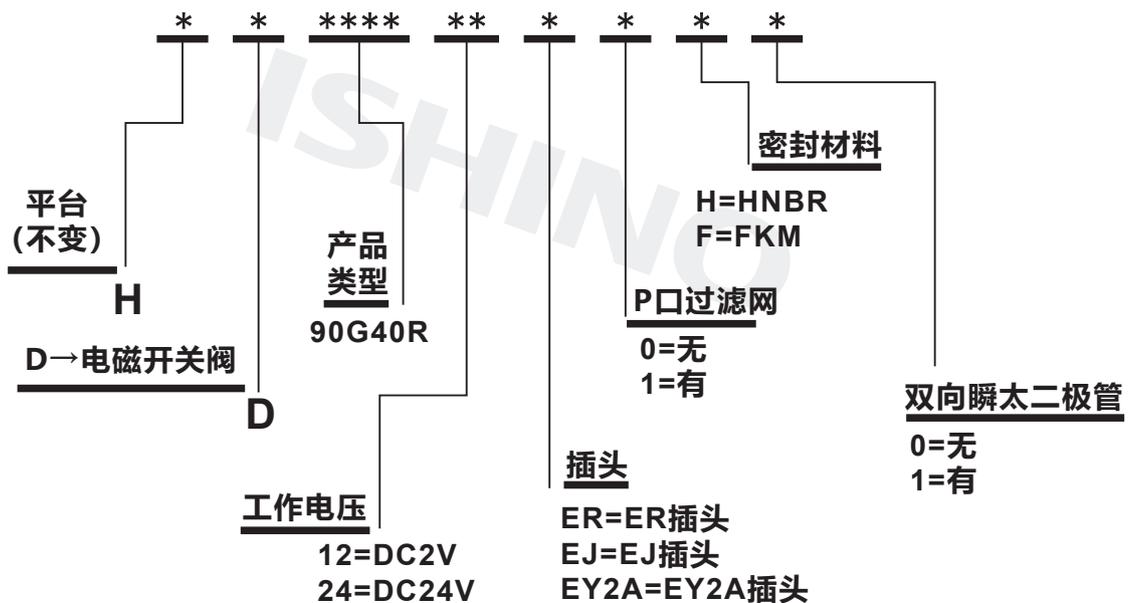

备注：其他选配件（螺栓）咨询工厂

HD-90G40R 电磁开关阀

订货代码

HD-90G40R-12-ER-0-F-0	96015	HD-90G40R-24-ER-0-F-0	96010
其他插头待更新、其他选配咨询工厂			